

HBS-F2013


2.4G 1 里無線網橋傳輸器

產品特點

- 內建訊號配對指示燈號雙邊配對時快速配置
- 符合 IEEE802.11b / 802.11n 標準，300Mbps 數據速率
- 支持 WISP、無線 AP、WiFi 中繼器（網橋）、網關及 WDS 操作模式
- 內置 8dBi 定向天線，可滿足 1000M 內遠距離無線傳輸
- 可點對點，點對多點的室外覆蓋和應用
- 支持 WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支持 10 / 100 / 1000M 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能



連接示意圖

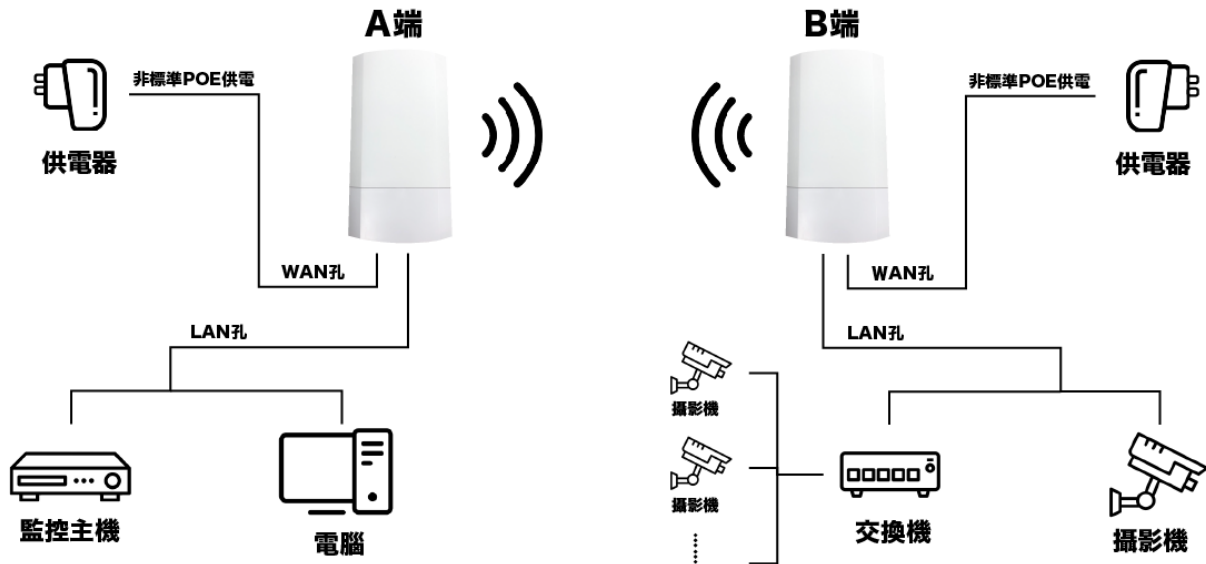

產品規格

產品型號	HBS-F2013
通訊協定	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
頻率	2.412 GHz - 2.484GHz
調變方式	OFDM=BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM DSSS=DBPSK, DQPSK, CCK
傳輸速率	最高 300Mbps
支援協定	CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS
接口(LAN)	10/100/1000M 自適應LAN口*1
接口(WAN)	10/100/1000M 自適應WAN口*1，支持48V POE供電
LED 燈號顯示	Power、WiFi、WAN、LAN、Signal Strength
橋接模式	AP、Gateway、Bridge、WISP、WDS
天線	內置 8dBi 高增益天線*2
最大功耗	< 5W
工作/存放溫度	-30°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C
電源	POE 24V/500 mAh
尺寸	167 * 88 * 42 mm