

# HD-S101H


## SDI TO HDMI 影像轉換器

### 產品特點

- 支持 HDMI1.4 版本，向下兼容 HDMI1.3/1.2/1.1
- 兼容多種 SDI 訊號：SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI
- 輸出效果清晰，完全滿足廣播室及非線性編輯系統的專業要求
- 支持 5V-12V 寬幅電壓，穩定性強，24 小時不間斷工作
- 能夠將非標準的 SDI 訊號轉換成標準的 HDMI 720P/1080P 訊號輸出，以適應不同顯示器
- 自動識別分辨率，支持全高清 1080P@60Hz 輸出
- 支持 SMPTE 425M，SMPTE 424M，SMPTE 292M，SMPTE 259M-C
- 可將多個轉換器連接在一起，做串接延長訊號使用，施工安裝方便



### 連接示意圖

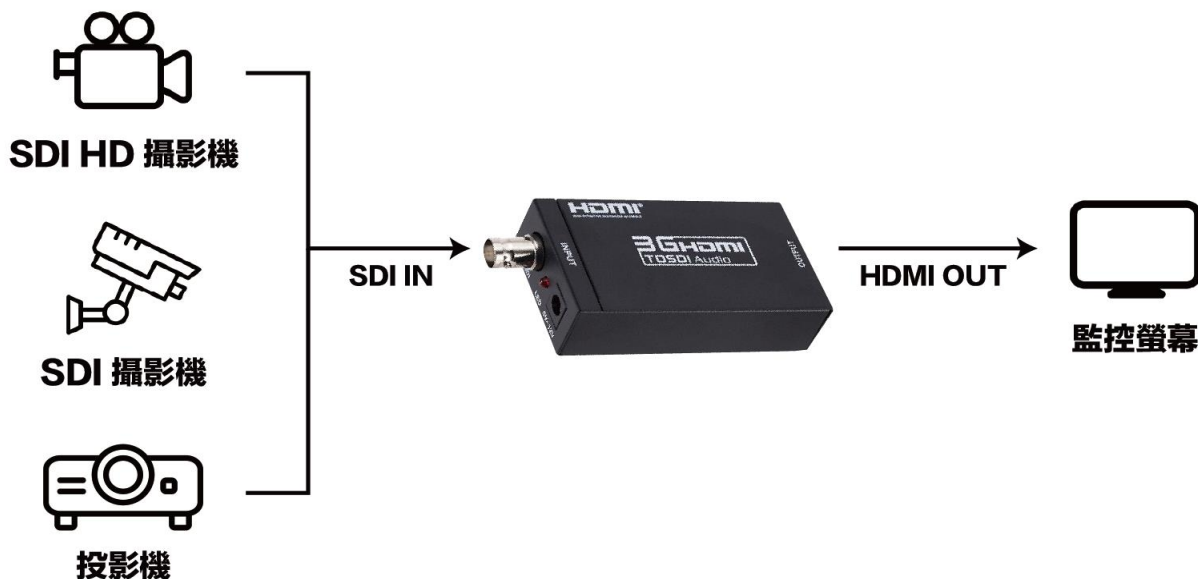

### 產品規格

產品型號	<b>HD-S101H</b>
產品名稱	SDI 轉 HDMI 影像轉換器
輸入接口	BNC (SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI)
輸出接口	HDMI
輸入/輸出分辨率	480i@60Hz ; 576i@50Hz ; 720p@25Hz/@30Hz/@50Hz/@59.94Hz/@60Hz ; 1080i@50Hz/@59.94Hz/@60Hz ; 1080p@23.98Hz/@24Hz/@25Hz/@29.97Hz/@30Hz/@50Hz/@59.94Hz/@60Hz
SDI 傳輸速率	2.970 Gbit/s and 2.970/1.001 Gbit/s
電源輸入	DC5V ~12V
工作溫度	0°C-40°C