

THC-B120-MS

2 MP 紅外線槍型帶聲音攝影機




產品特色

- 2 MP, 1920 × 1080 解析度
- 固定鏡頭: 3.6 mm
- Smart IR, 紅外線距離可達30米
- 內建麥克風
- 4合一影像訊號輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS可切換)
- 防水等級IP66

規格

| 攝影機 | |
|--------------|--|
| 攝像元件 | 2 MP CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V), 2百萬 |
| 電子快門 | 1/30 s~1/50,000 s |
| 最低照度 | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR ON) |
| 紅外線開關控制 | IR cut 濾片切換 |
| 紅外線距離 | 可達30米 |
| 角度調整範圍 | 水平: 0 ~ 360°, 傾斜: 0 ~ 180°, 旋轉: 0 ~ 360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm |
| 視野角度 | H: 79.6°, V: 43.5°, D: 93.7° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
| 解析度 | 1080P |
| 影像張數 | 1080P@30fps |
| 影像模式 | STD/HIGH-SAT |
| 增益控制 | 支援 |
| 日/夜切換 | 自動/彩色/黑白 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| AE (自動曝光) 模式 | 數位寬動態/背光補償/強光抑制/全局曝光 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 數位寬動態 | 支援 |
| 方法 | 亮度, 清晰度, 降噪, 鏡射, Smart IR |
| 介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 影像訊號輸出 | 1 HD 訊號輸出: TVI/AHD/CVI/CVBS, 指撥開關 |
| 工作環境 | -40 °C ~ 60 °C, 濕度: < 90% |
| 電源供應 | 12 VDC ± 25% |
| 電源功耗 | Max. 3.7 W |
| 防護等級 | IP66 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 58 mm × 61 mm × 158.6 mm |
| 淨重 | 292 g |

尺寸

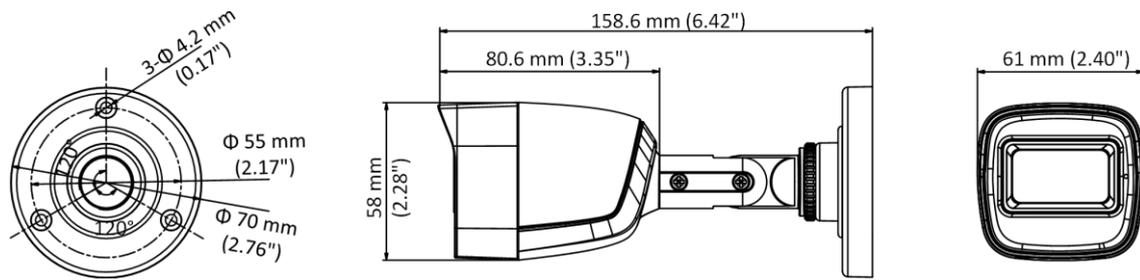

配件



HIA-J101
接線盒