

HBS-F5043

5.8G 3 公里無線網橋傳輸器


產品特點

- 支持一對一、多對一傳輸應用 (最高可支持 4 個發射+1 個接收)
- 符合 IEEE802.11a / 802.11n 標準，900Mbps 數據速率
- 支持 WISP、無線 AP、WiFi 中繼器（網橋）、網關及 WDS 操作模式
- 支持橋接和路由模式數據轉發和 PPPoE 兩層數據包傳輸
- 最大傳輸距離 3000 公尺
- 支持 WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支持 10 / 100Base-T 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能



連接示意圖

* 最高可支持 4 個發射+1 個接收傳輸應用

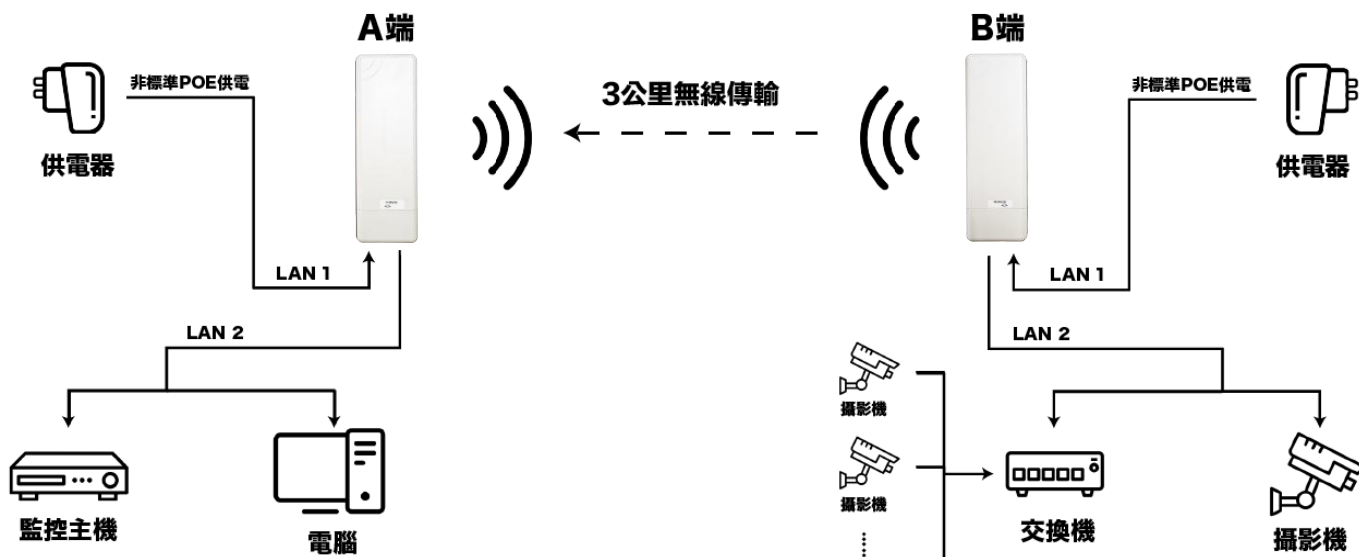

產品規格

產品型號	HBS-F5043
通訊協定	IEEE802.3，IEEE 802.11n，IEEE 802.11a
頻率	5.180 - 5.825 GHz
調變方式	OFDM=BPSK，QPSK，16-QAM，64QAM DSSS=DBPSK，DQPSK，CCK
傳輸速率	最高 900Mbps
支援協定	CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS
接口	RJ-45 LAN Port*2、Reset Button*1、DC Jack*1、WDS Switch Button*1
LED 燈號顯示	Power、WiFi、WAN、LAN、Signal Strength
橋接模式	AP、Gateway、Bridge、WISP、WDS
安全加密	64/128bit WEP、WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x) 、WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x)、WPS
無線輸出功率	802.11n:MCS7 19±2 DB，MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB，6M 23±2DB.
工作/存放溫度	-40°C ~ 56°C / -40°C ~ 70°C
電源	非標準 POE 24V/1000 mAh
尺寸	233 x 75 x 53 mm