

# HBS-F5043


## 5G 3 公里無線網橋傳輸器

### 產品特點

- 支持一對一、多對一傳輸應用，內建訊號強度指示燈號，雙邊配對時快速配置
- 符合 IEEE 802.11a/n/ac 標準，傳輸速率可達 900Mbps
- 支持無線 AP、中繼...等工作模式，最遠可傳輸 3000 米
- 內痔 14dbi 高增益定向天線，訊號集中傳輸且穿透力高
- 支持 WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支持 10 / 100Base-T 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能



### 連接示意圖

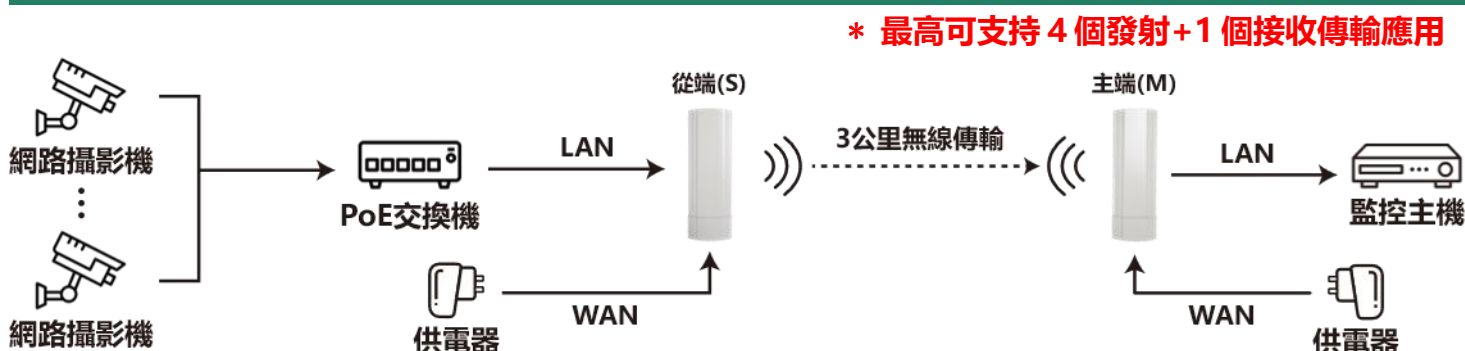

### 產品規格

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 產品型號     | <b>HBS-F5043</b>                                                                |
| 系統記憶體    | Flash : SPI NOR 8MB ; DDR2 : 64MB                                               |
| 工作頻率     | 5.150GHz~5.850GHz                                                               |
| 5G 傳輸協議  | IEEE 802.11 a/n/ac                                                              |
| 定向 5G 天線 | 最高可達 900Mbps                                                                    |
| 傳輸速率     | CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE<br>DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS |
| 網口速率     | WAN 埠：1個 10/100M 自適應，支持 24V PoE 輸入<br>LAN 埠：1個 10/100M 自適應                      |
| LED 燈號顯示 | Power 燈、WAN/LAN 傳輸燈、主/從配對燈、訊號強度燈 *4                                             |
| 橋接模式     | AP 模式、萬能中繼模式                                                                    |
| 安全加密     | Open、WPA、WPA-PSK、WPA2-PSK                                                       |
| 功能設置     | SSID 廣播、VLAN ID、MAC 地址過濾、用戶隔離、5G 模式、發射功率設置...等                                  |
| 工作/存放溫度  | -30°C ~ 55°C / 0°C ~ 70°C                                                       |
| 電源       | PoE 24V (非標準) / DC 12V 輸入                                                       |
| 尺寸       | 233 x 75 x 53 mm                                                                |