

# HBS-8GE-2GES


## 8 埠 GE PoE 網路交換機

### 產品特點

- 符合 IEEE 802.3 af/at 標準
- PoE 總功率高達 96W，單埠 PoE 功率高達 30W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換機
- 供電距離可達 100 米
- 支援 IEEE 802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 線速轉發，智慧識別
- 支援數據交換的儲存和轉發
- 支援 VLAN 功能，1-8 埠可以相互隔離
- 支援 CCTV 功能，用戶可根據應用環境不同或關閉，提升安全
- 面板指示燈監試工作狀態及幫助故障分析



### 連接示意圖

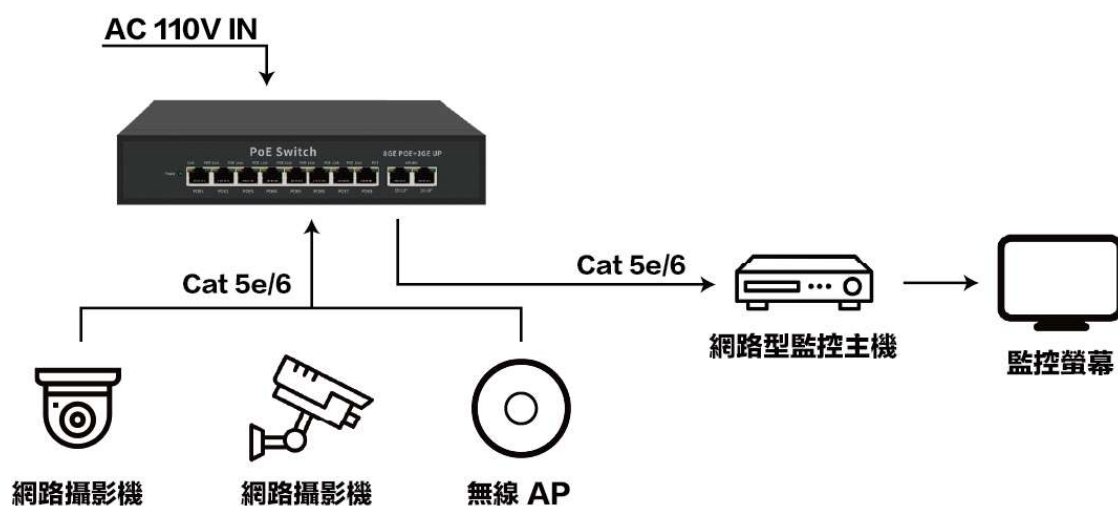

### 產品規格

|             |  |
|-------------|--|
| 產品型號        | <b>HBS-8GE-2GES</b>  |
| 總埠數         | 8 x PoE 埠 / 10/100/1000 Mbps + 2 x RJ45 埠 / 10/100/1000 Mbps |
| PoE 網路標準    | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、802.3x、802.3af/at                     |
| PoE 供電      | 1~8 埠  |
| PoE 功率      | 單埠：30W；總埠：96W  |
| RJ45 PoE 電源 | 正極 1/2；負極 3/6  |
| 傳輸方式        | 儲存轉發   |
| 交換容量        | 20G  |
| MAC 位址      | 2K，自動學習，自動更新   |
| 輸入電壓        | AC 110V，50/60Hz  |
| 尺寸          | 200 x 140 x 44.5mm   |