

POE-301G


一進三出 PoE 中繼延長器(千兆款)

產品特點

- 提供 4 個 10/100/1000Base-TX RJ45 埠口，傳輸距離最遠可達 100 米
- 可透過中繼延長器級聯 4~5 級，每級可延長 100M
(實際級聯次數需依照設備功率而定)
- 符合 IEEE 802.3af /at PoE 供電標準，自動識別 PoE 設備進行供電
- 無阻塞線速轉發，智慧識別
- 即插即用、無須配置，解決佈線雜亂、提高工作效率
- 可通過電源指示燈(PWR)、埠口狀態指示燈(Link)、PoE 工作指示燈輕鬆了解設備狀態



連接示意圖

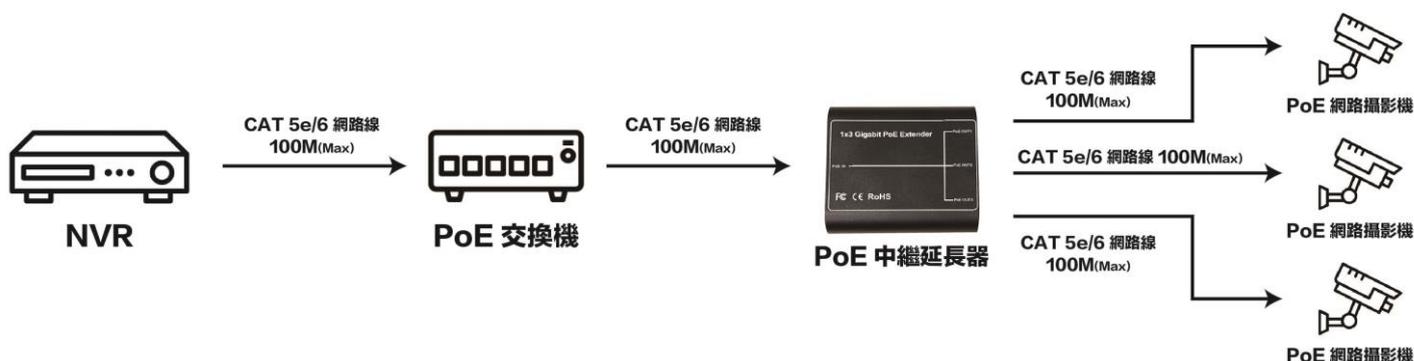

產品規格

產品型號	POE-301G
總埠數	3 x PoE 埠 / 10/100/1000Mbps ; 1 x RJ45 埠 / 10/100/1000Mbps
傳輸距離	100M
RJ45 PoE 電源	正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 功率	最大 30W
PoE 總功率	最大 30W
PoE 網路標準	IEEE 802.3af/at
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	6 Gbps
Mac 位址	2 K
巨型封包	9216 Byte
封包緩衝區	2 Mbits
封包轉發率	11.584 Mbps
LED 指示燈	電源指示燈：PWR(黃色)；數據指示燈：Link(綠色)；訊號指示燈(綠色)
工作溫度	-20 ~ +55°C
尺寸	79 x 69 x 23 mm