

# FS101-1000

## 10/100/1000 Mbps 網路光電轉換器


### 產品特點

- 支持 10 Base-T、100 Base-TX 或 1000 Base-T，自動適應與 1000 Base-SX/LX 間相互轉換
- 單模雙纖傳輸，最遠傳輸距離可達 20KM
- 支持全雙工和半雙工傳輸模式，能自動協商
- 支持雙絞線口自動交叉，方便系統調適安裝
- 採用低功耗芯片，發熱量低、無須散熱設施
- 可裝置在 19 吋標準機架收容箱上(可收容 14 台光電轉換器)



### 單模雙纖款

### 連接示意圖

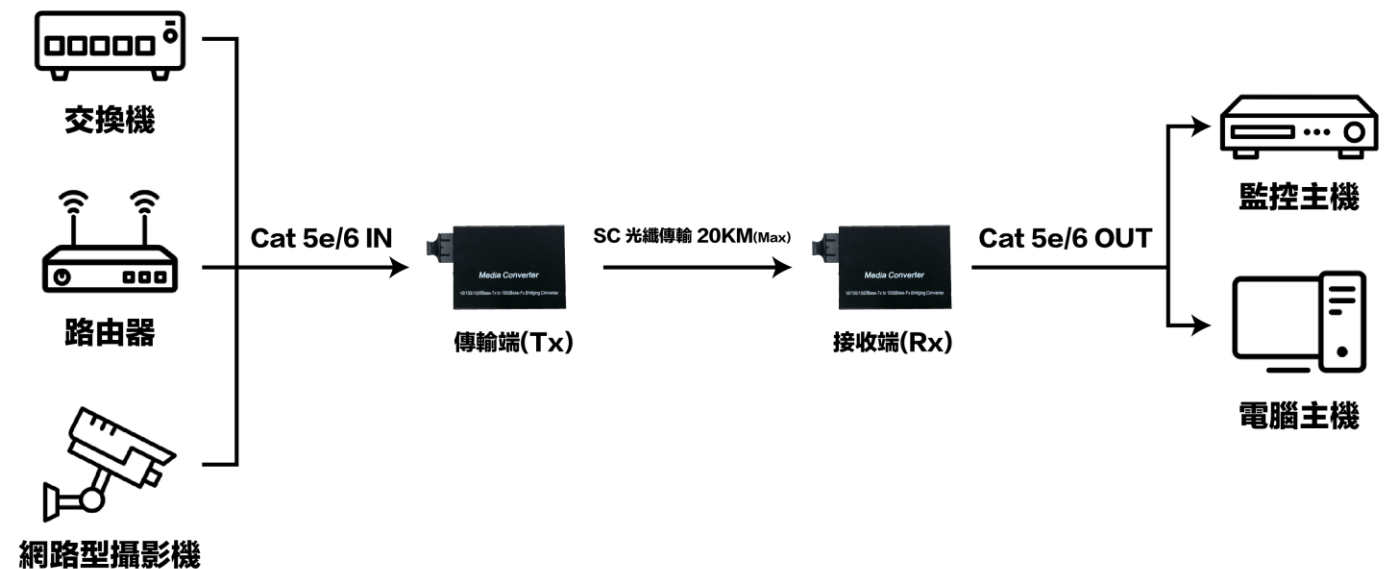

### 產品規格

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 產品型號   | <b>FS101-1000</b>                             |
| 產品名稱   | 10/100/1000 Mbps 網路光電轉換器                      |
| 光纖接口   | RJ45 埠：連接 STP/UTP ；光纖埠：單模 SC (光纖尺寸: 9/125μ m) |
| 波長     | 1310、1550 nm                                  |
| 傳輸距離   | 20KM                                          |
| 傳輸模式   | 全雙工：流量控制 / 半雙工：反壓力方式                          |
| 電源輸入   | DC 5V/1A                                      |
| 工作溫度範圍 | -10°C ~ +55°C                                 |
| 實物淨重   | 119 g x2                                      |
| 尺寸     | 95 x 70 x 27 mm                               |