


WT-1100

綜合型線纜尋線器

產品特點

- 3吋8字節液晶顯示螢幕
- 增強型數字尋線器，可快速查尋網路線、同軸線、電話線等功能
- UTP網路線序/類型指示燈，直通/交叉/錯線 快速顯示
- 網線水晶頭 近端、中端、遠端 故障點快速檢測
- PD受電檢測：測試 PoE 交換機供電類型(1236/4578)
- 接口60V耐壓防燒，支持PoE 帶電尋線
- 屏蔽網線屏蔽層通斷檢測
- 隔離式驗電筆，尋線過程遇高壓電會紅燈警報
- AC12-1000V 驗電筆，紅燈蜂鳴警報雙指示
- 新版網線測試工具，最遠可測達600米
- 內建光功率計，可用於測量光纖鏈路的耗損值
- 發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂...等故障
- 支持PoE輸入檢測，可檢測 af/at/bt 供電協議、電壓大小...等
- 主機&尋線器內建3.7V / 2000mAh聚合物鋰電池

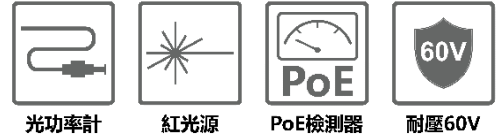

產品規格

型號	WT-1100	
顯示螢幕	3吋8字節顯示螢幕；尺寸：48*65mm	
發射訊號	數字訊號(無干擾無雜音)	
UTP/STP 線序測試	測試任意兩線或兩線以上的網線，螢幕上顯示連接順序、千兆/百兆 直通/交叉/其他網線類型，網線編號等	
網線水晶頭故障檢測	本機/遠端指示燈判斷網線水晶頭故障端	
長度測量	測試網路線纜長度，最遠可達600米	
端口閃爍	快速查找與設備連接的乙太網交換機等設備端口，並可同時檢測該端口傳輸速率	
PoE檢測器	支持 IEEE802.3 af/at/bt供電協議，顯示供電電壓的大小及功率	
光功率計	功率範圍(dBm)：-70~+6dBm	
紅光源	發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂、彎曲...等故障	
LED 照明燈	短按打開/關閉 一般 LED 燈	
PD 受電檢測	測試 POE 交換機供電情況	
供應電源	主機	3.7V / 2000mAh聚合物鋰電池
	尋線器	3.7V / 2000mAh聚合物鋰電池
工作溫度	-10°C ~ +50°C	
外型尺寸	主機	145 x 65 x 30 mm/0.18KG
	尋線器	218 x 47 x 30 mm/0.11KG