

# HD-C408SP、HD-C816SP HD-C1632SP、HD-C1648SP

## AHD/TVI/CVI/CVBS 影像分配器

### 產品特點

- 可將 4/8/16 路同軸訊號輸出分配為 8/16/32/48 路同時輸出
- 可接最高 8MP AHD/CVI/TVI/CVBS 四種影像輸入
- 無壓縮、無延遲，即時高清分配輸出
- 兼容 PAL、NTSC 或 SECAM
- 模擬寬頻可高達 300MHz
- 無須軟體設置，支持即插即用功能
- 輸出距離可達 300 米，訊號無衰減
- 內置雷擊和靜電保護
- 可讓攝影機同時提供 2-3 台監控主機顯示畫面



HD-C408SP



HD-C1632SP




HD-C816SP



HD-C1648SP

### 連接示意圖

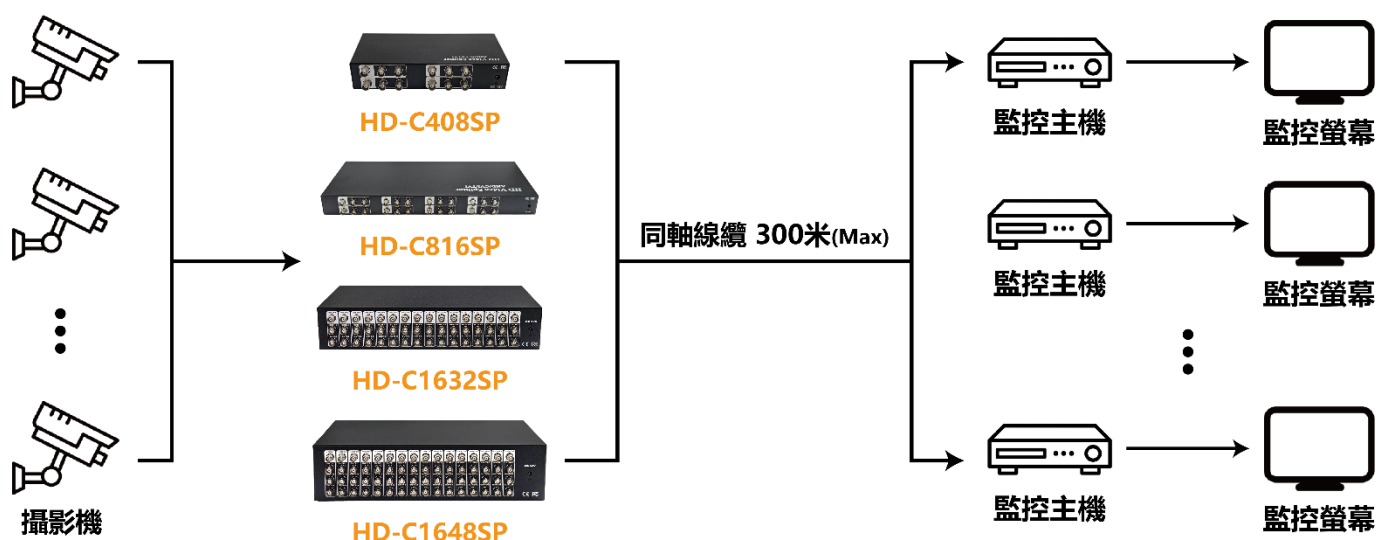

### 產品規格

| 產品型號 | HD-C408SP                    | HD-C816SP    | HD-C1632SP   | HD-C1648SP   |
|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 輸入訊號 | AHD/CVI/TVI/CVBS             |              |              |              |
| 輸入埠數 | 4 路                          | 8 路          | 16 路         |              |
| 輸出埠數 | 8 路                          | 16 路         | 32 路         | 48 路         |
| 接口類型 | BNC 接口                       |              |              |              |
| 影像輸入 | 1.0Vp-p/ 75Ω 最大 2.0Vp-p/75 Ω |              |              |              |
| 輸入電壓 | DC 12V                       |              |              |              |
| 距離   | RG59 or 75-5 同軸線，最長 300m     |              |              |              |
| 產品尺寸 | 220×125×40mm                 | 440×215×45mm | 355×185×70mm | 355×185×90mm |
| 產品重量 | 536g                         | 1.42kg       | 1.34kg       | 1.65kg       |