



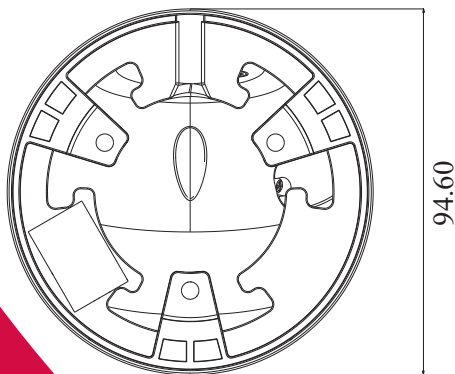

網路高清攝影機

HS-D071SJ-D

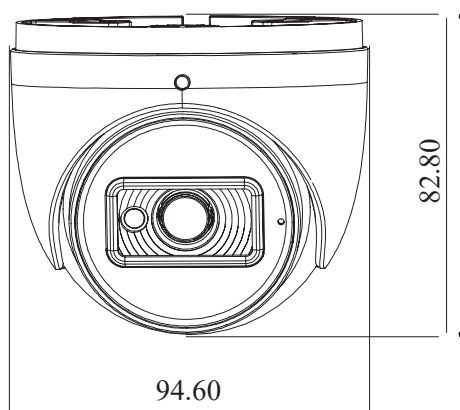

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 5MP (2880 × 1620)
- 20 ~ 30m 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 內建麥克風
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析：物體偵測 (遺留物 / 遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測

RoHS **CE** **FC**





HS-D071SJ-D

攝影機			
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS		
圖像像素	2880 × 1620		
電子快門	1 s ~ 1 / 100000 s		
最低照度	0.007 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	固定 2.8 mm / 3.6mm @F1.6		
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角
2.8 mm @F1.6	110.5°	57°	131°
3.6 mm @F1.6	91.5°	49.5°	107°
鏡頭接口	M12		
紅外線投射距離	20 ~ 30m		
寬動態範圍	120dB		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	YES		
強光抑制	YES		
數位除霧	-		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0° ~360°; Tilt:0° ~75° ;Rotation: 0° ~360°		
影像			
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
H.265 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier		
解析度	5MP (2880 × 1620), 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480× 240, CIF		
第一碼流 (S1)	5MP(60Hz: @20fps ; 50Hz: @20fps) , 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
第三碼流 (S3)	D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳利化 / 影像鏡像 / 影像旋轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個 ROI 獨立配置		
聲音			
音頻格式	G.711A / U		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入 (線)	1CH 聲音輸入 (線) ; 內建麥克風 x1		
聲音輸出 (線)	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

DORI 可視距離				
鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
2.8mm	59.67m (195.76ft)	23.87m (78.31ft)	11.93m (39.14ft)	5.97m (19.58ft)
3.6mm	71.10m (233.26ft)	28.44m (93.30ft)	14.22m (46.65ft)	7.11m (23.32ft)

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
瀏覽器	IE(需安裝插件) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	物體偵測 (遺留物 / 遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入封鎖 / 長廊模式
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 5.5W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ 94.6 × 82.8 mm
重量	約 460g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67
HVER	B

支架配件			
			
B627	B639	B609	
			
B615	B616	B642	B628