

# POE-PG30、POE-PG60、POE-PG90

## 單路 Giga 款 PoE 供電器

### 產品特點

- 可直接提供 DC52V/30W、60W 及 90W 的 POE 電源給攝影機，免額外接入電源
- 標準 1000Mbps 網路傳輸，符合 IEEE 802.3af/at/bt 協議
- 傳輸距離最遠可達 100 米
- 多重保護機制，可短路保護、雷擊保護、過載保護...等
- 高效轉換、性能及供電更為迅速且穩定
- 即插即用、安裝簡易，可適用多種監控設備
- 外殼採用金屬材質、散熱佳，可適應各種環境




POE-PG30 / POE-PG60



POE-PG90

### 連接示意圖

#### \*支持 PoE 供電給攝影機使用

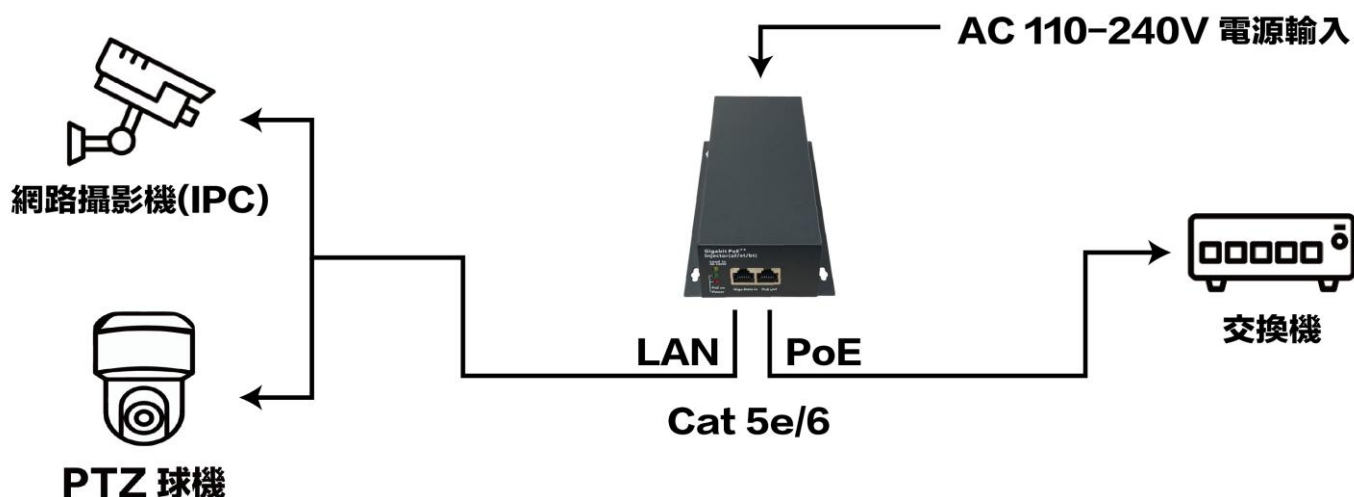

### 產品規格

| 產品型號     | POE-PG30                                                 | POE-PG60          | POE-PG90          |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 總埠數      | 1 x RJ45 埠：10/100/1000 Mbps + 1 x PoE 埠：10/100/1000 Mbps |                   |                   |
| PoE 網路標準 | IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt                   |                   |                   |
| 傳輸速率     | 10/100/1000 Mbps                                         |                   |                   |
| 傳輸距離     | 100 米                                                    |                   |                   |
| 輸出功率     | 最大輸出 DC52V / 30 W                                        | 最大輸出 DC52V / 60 W | 最大輸出 DC52V / 90 W |
| PoE 供電線芯 | 1/2(+)、3/6(-) 或 4/5(+)、7/8(-)                            |                   |                   |
| 輸入電源     | AC 100-240V                                              |                   |                   |
| 工作溫度     | -20~50℃                                                  |                   |                   |
| 重量       | 150 g                                                    |                   | 800 g             |
| 尺寸       | 165 x 55 x 38 mm                                         |                   | 187 x 92 x 42 mm  |