

FS-4GF2GE-SFP、FS-8GF2GE-SFP

10/100/1000Mbps 四光二電 SFP 交換機

10/100/1000Mbps 八光二電 SFP 交換機

產品特點

- 提供 4、8 組獨立 1.25Gbps SFP 光纖埠，支援多種光纖傳輸應用
- 支援單模/多模、單纖/雙纖 SFP 光模組，自動辨識光纖規格
- 單纖雙向傳輸技術，僅需一芯光纖即可完成雙向通訊，有效節省佈線成本
- 內建高效能交換晶片，具備 2K MAC 位址表與資料緩衝機制，提升傳輸穩定性
- 內支援 10/100/1000Mbps 自動協商、自動偵測及全/半雙工流量控制
- 提供鏈路狀態診斷、速率顯示及 LED 指示功能，方便設備安裝與故障排除




四光二電款



八光二電款

連接示意圖

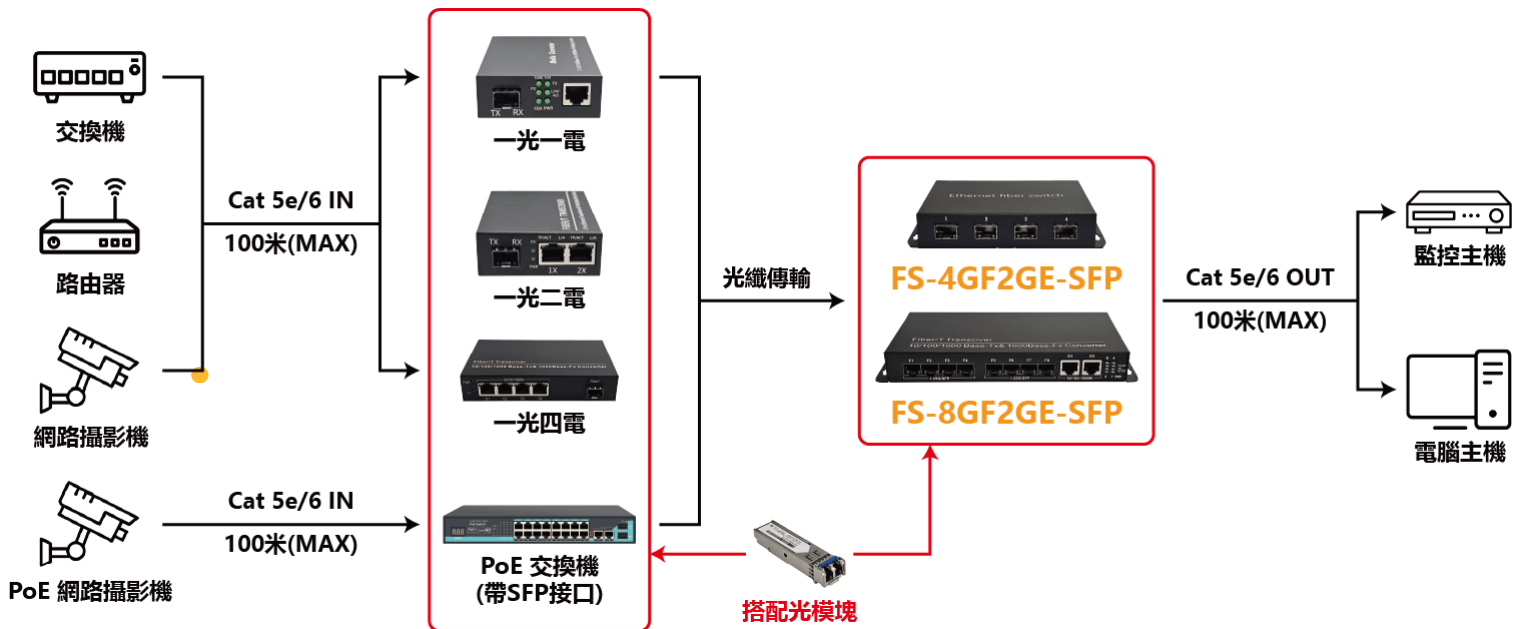

產品規格

產品型號	FS-4GF2GE-SFP	FS-8GF2GE-SFP
產品名稱	四光二電款	八光二電款
傳輸速率	10/100/1000 Mbps	
網路接口	2 埠 10/100/1000Base-T RJ-45	
SFP 接口	4 埠 1.25G SFP 光纖接口	8 埠 1.25G SFP 光纖接口
交換容量	12Gbps	16Gbps
標準協議	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1d	
波長	850/1310/1490/1550nm (依選配模組而定)	
傳輸距離	RJ45 埠：最遠 100 米；SFP 埠：依所搭配之光模組及光纖類型而定	
指示燈	PWR(電源)、1-4(光纖連接)、ET1-ET2(網路連接)	PWR(電源)、1-8(光纖連接)、G1-G2(網路連接)
電源輸入	DC 12V/2A	
功耗	≤ 25W	
工作溫度範圍	-10°C ~ 70°C	
實物淨重	250g	422g
尺寸	138×90×25 mm	238 x 100 x 30 mm