

HBS-F5053


5.8G 5 里無線網橋傳輸器

產品特點

- 符合 IEEE802.11a / 802.11n 標準，900Mbps 數據速率
- 支持 WISP、無線 AP、WiFi 中繼器（網橋）、網關及 WDS 操作模式
- 15dBi 定向天線，可滿足 5000M 內遠距離無線傳輸
- 可點對點，點對多點的室外覆蓋和應用
- 支持 WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支持 10 / 100 / 1000M 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能
- 採用 TVS 防雷器，提高產品在惡劣環境下的穩定性



連接示意圖

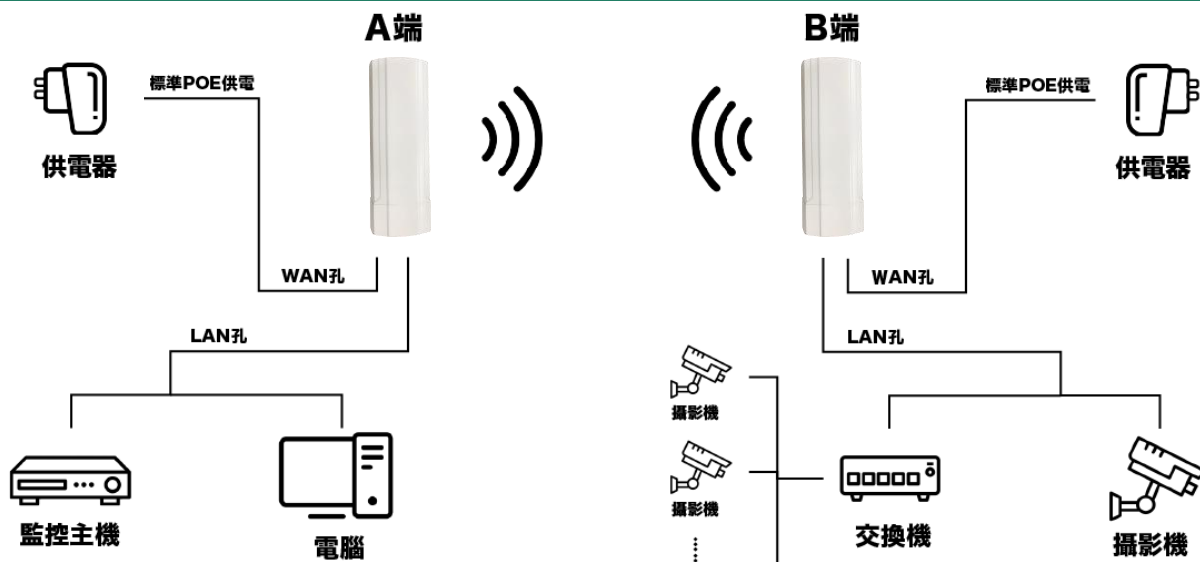

產品規格

產品型號	HBS-F5053
通訊協定	IEEE 802.11n , IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac
頻率	5.150GHz~5.850GHz
傳輸速率	最高 900Mbps
支援協定	CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS
接口(LAN)	10/100/1000M 自適應LAN口*1
接口(WAN)	10/100/1000M 自適應WAN口*1，支持48V POE供電
LED 燈號顯示	SYS、WiFi、WAN、LAN、Signal Strength
橋接模式	AP、Gateway、Bridge、WISP、WDS
天線	定向天線增益：15dBi
最大發射功率	< 26dBm
最大功耗	< 15W
工作/存放溫度	-30°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C
電源	POE 48V/500 mAh
尺寸	260 * 90 * 45 mm