

HD-501SD


5路類比訊號集中器

產品特點

- 960H CVBS 類比訊號傳輸，最遠可達 500 米
- 快速識別免調整，可自動識別 NTSC/PAL 訊號輸入
- 先進及性能卓越的晶片技術，確保長時間可穩定工作
- 施工簡單、安裝方便、即插即用、免調整
- 寬電壓輸入，多級電源濾波設計(DC 5V-12V 輸入)
- 內置防靜電保護電路信號遠離模組，有效保護主控室設備不受外界靜電干擾



連接示意圖

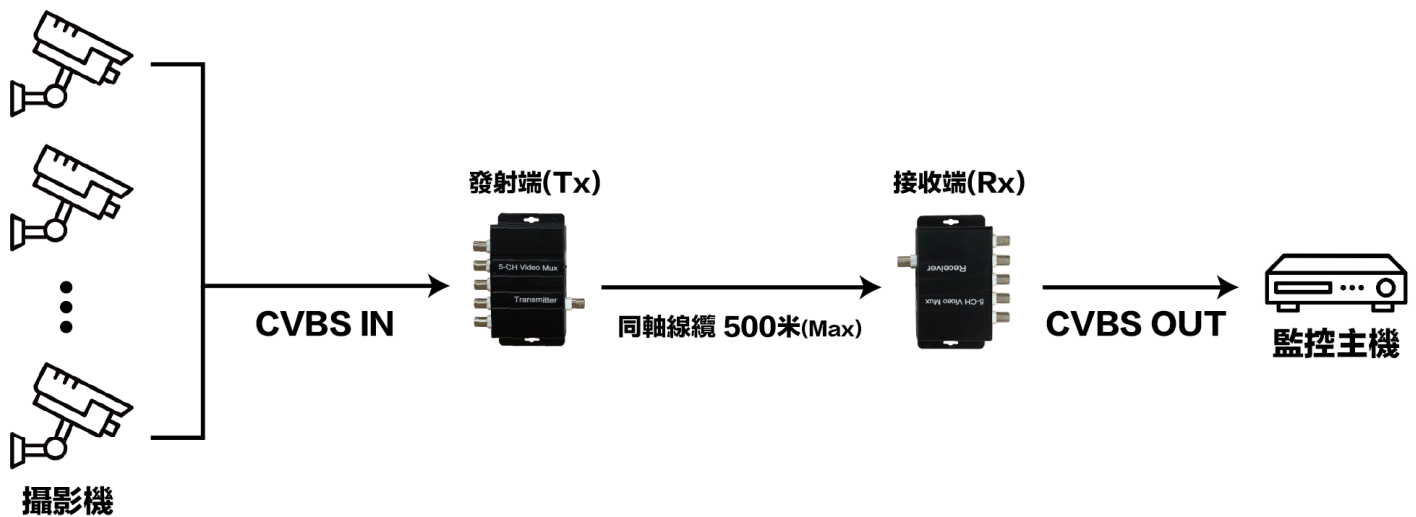

產品規格

產品型號	HD-501SD
訊號傳輸	960H CVBS 類比訊號傳輸，可支持 NTSC / PAL 制式
接口介面	BNC 接頭
材質	高品質鋁材質金屬殼
傳輸距離	500 米
輸入電源	DC 12V/1A
工作溫度	-30°C - 50°C
重量	213 g /對
尺寸	130 x 105 x 30 mm