

POE-BT101G


PoE 90W 中繼延長器(千兆款)

產品特點

- 提供 10/100/1000Base-TX RJ45 埠口，傳輸距離最遠可達 100 米
- 可透過中繼延長器級聯 4 級，最遠可延長至 400 米(實際距離依現場為準)
- 標準 IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電協議，自動識別 PoE 設備進行供電
- 帶有 2kv (8/20 μs) 防雷防靜電設計，有效阻絕戶外雷擊與電網切換帶來的高壓衝擊
- 即插即用、無須配置，解決佈線雜亂、提高工作效率
- 可通過 POE 電源指示燈(黃燈)、網路連線指示(綠燈)輕鬆了解設備狀態



連接示意圖

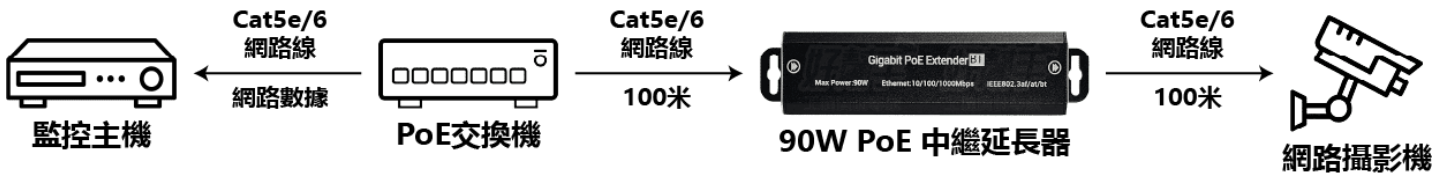

產品規格

產品型號	POE-BT101G
PoE 端口	支援 IEEE 802.3af/at/bt 標準 PoE 供電
網絡接口	1×10/100/1000Base-T 上行 PD 受電埠，1×10/100/1000Base-T PoE 埠
供電引腳	1/2(+)、3/6(-) 或 4/5(+)、7/8(-)，輸入與輸出埠皆支援 4 芯 / 8 芯供電
PoE 輸入輸出功率	輸入最大 90W，輸出最大 85W
傳輸速率	1000 Mbps (1 Gbps)
傳輸方式	儲存轉發
Mac 位址表	1K
交換容量	1Gdps
防雷保護	2KV (8/20 μs)
LED 指示燈	黃燈：PoE 電源指示；綠燈：網路連線指示
材質	金屬外殼
工作濕度	0 ~ 95% RH
工作溫度	-30°C ~ +60°C
尺寸	118.5×28×25mm
重量	64.5g